



農業用PO系特殊フィルム
高性能汎用防滴剤塗布タイプ

アグリトップ[®]21 コーティング

JA農POは、栽培環境が
もつとよくなる...を考えています。

JAグループ
供給：JA | 全農 | 経済連

製造：シーアイ化成

農業用PO系特殊フィルム
高性能汎用防滴剤塗布タイプ

アグリトップ21[®] コーティング

5層構造を生かして開発した
防滴剤コーティング済み汎用
5層POフィルムです。

特
長

防滴効果が安定持続します！

防滴剤コーティング済みなので、展張直後のボタ落ちから開放されます。

すっきりした透明感があります！！

フィルムのすっきり透明感が長期間持続します。


強度に優れます！！

特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。

● 防滴効果の比較 ●



アグリトップ21コーティング




他社製品

● 規 格 (特注品) ●

厚さ (mm)	幅 (cm)							
0.075	600	630	660	700	740	770	800	
	840	860	900	930	960	1000		
0.1	100	135	150	185	200	230	270	
	300	330	370	400	430	460	500	
	540	570	600	630	660	700	740	
	770	800	840	860	900	930	960	
	1000							

※加工品についてはお問い合わせ下さい。

● 強度データ (t=0.1mm) ●

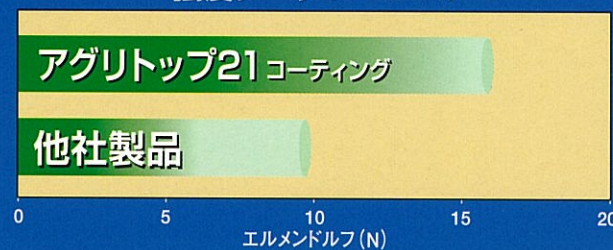

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

「アグリトップ21」コーティング」使用上のご注意

1. 同製品には裏と表があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張して下さい。
2. 解反・展張時に防滴剤処理面（ハウスの内側になる面）を傷つけないようにして下さい。
3. 展張時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
4. ハウスバンド等との摩擦により破れる事がありますので、ハウスバンドは緩めに張り、換気作業は丁寧に行って下さい。またスプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか専用の補助部材をご使用下さい。
5. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
6. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面どうしが接着する場合がありますため、フィルムをよく乾燥させてから保管して下さい。
7. 土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
8. イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
9. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が著熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
10. 同製品は防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
11. 内張りカーテン資材として使用した場合、防滴処理面の傷つき、処理面どうしの接着の可能性がありますのでご注意ください。
12. “絞り”加工は防滴性能が低下する場合がありますのでご注意ください。
13. 穴・破れが発生した場合は、専用補修テープ（ポケットテープ）で補修して下さい。

人と地球と未来にやさしいものづくり

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



本社 〒104-8321 東京都中央区京橋一丁目18番1号（八重洲宝町ビル）
 本 社 (03) 3535-4571 札幌営業所 (011) 281-5611
 東京営業部 (03) 3535-4584 名古屋営業所 (052) 204-1394
 大阪支店 (06) 6444-4574 仙台事務所 (022) 221-1488
 福岡支店 (092) 271-7214 四国事務所 (088) 852-0545

代理店

Shi-Ai Kasei ホームページアドレス URL: <http://www.cik.co.jp/>